# ADD SOFT

**Francesco Rota** | 2018



# ADD SOFT

**Francesco Rota** | 2018

Morbidezza, si può. E si può immaginare un ufficio che accolga una seduta ampia e generosa. Altri tempi di incontro, o semplicemente più tempo, come a casa. Nel segno del relax, il sistema di sedute ADD SOFT aggiunge profondità e si apre alla più felice ars combinatoria. Nelle dimensioni avvolgenti, la gamba del telaio si riduce in altezza per dare spazio al comfort dei cuscini. Completano la funzionalità del divano i piani di appoggio con prese elettriche. Ed è un peccato doversi alzare.
Ideale come divano personalizzabile per la casa o come divano modulare per l'area lounge.





Coffee Table



Pouf



Two seater — low



Two seater — high



Three seater — low



Three seater — high



Vis-à-vis



Vis-à-vis - 2



One seater high + table



Two seater low + table



Three seater high — open



Side by side — open

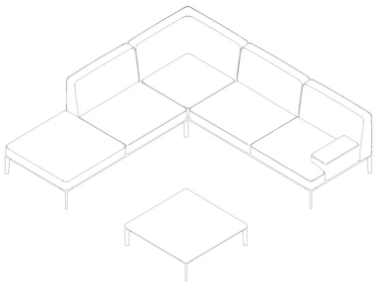

L_shape small — open

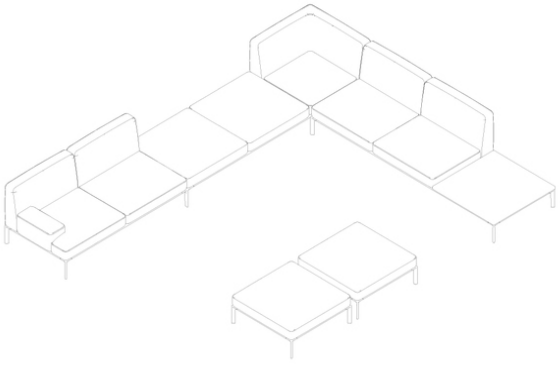

L_shape big — open

# ADD SOFT

**Francesco Rota** | 2018

Sistema di sedute modulari, con telaio di base in alluminio estruso e cinghie elastiche incrociate, con fori perimetrali per fissare schienali e braccioli in posizioni diverse. Gambe angolari o centrali in pressofusione di alluminio riciclato. Cuscini e schienali sfoderabili in poliuretano espanso a densità differenziata, e con fibra poliestere accoppiata tutto ignifugo, rivestiti in tessuto. Possibilità di piano d'appoggio in varie finiture anche con prese elettriche. Parti metalliche verniciate a polveri.

## gambe




## telai per seduta

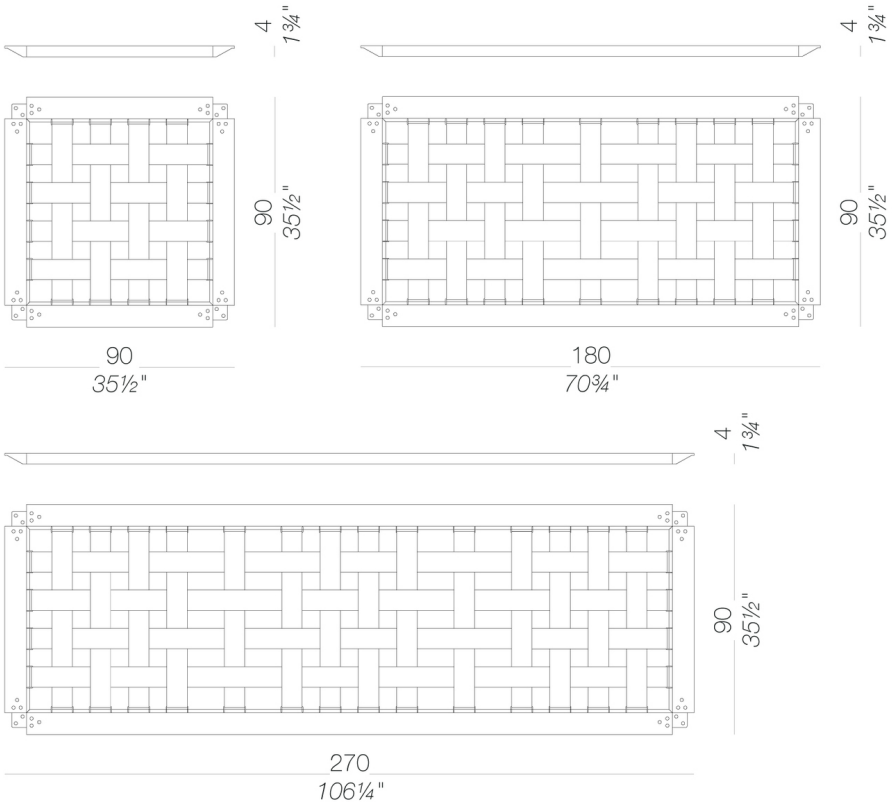


## telai per piani

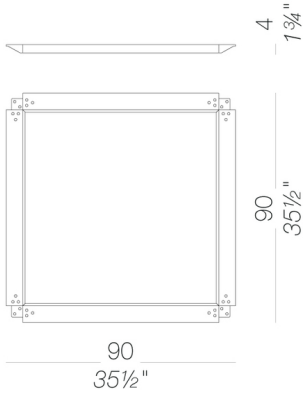

# ADD SOFT

**Francesco Rota** | 2018

## cuscini

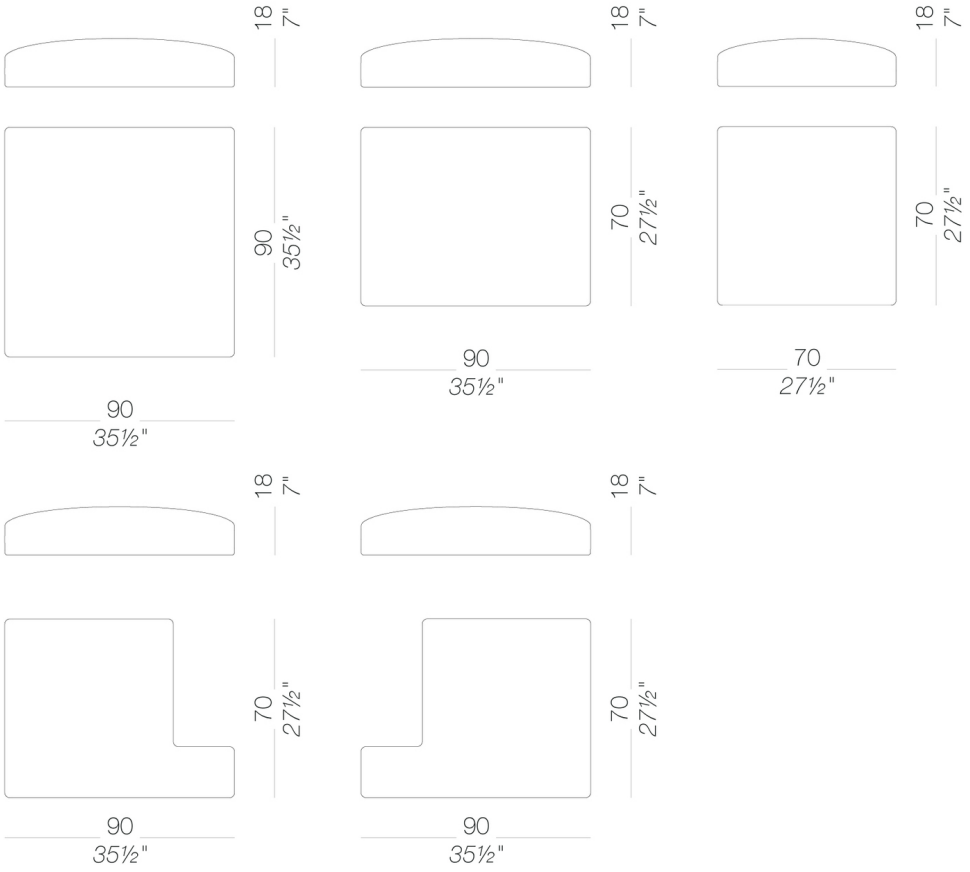





## schienali

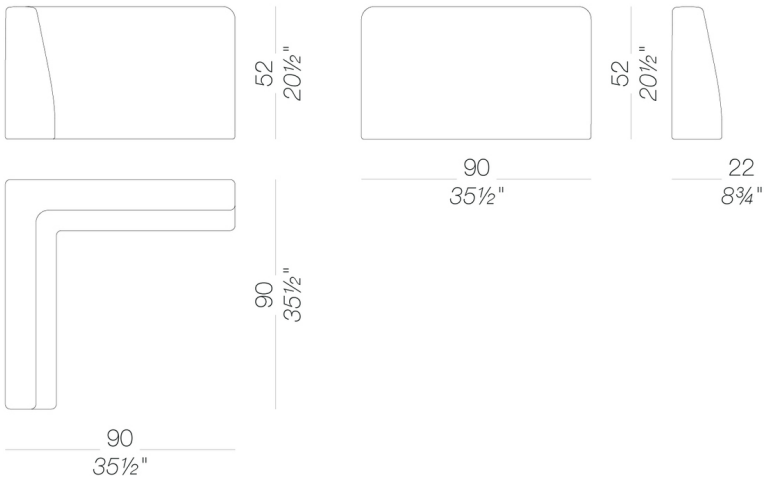

# ADD SOFT

**Francesco Rota** | 2018

## bracciolo




## piano

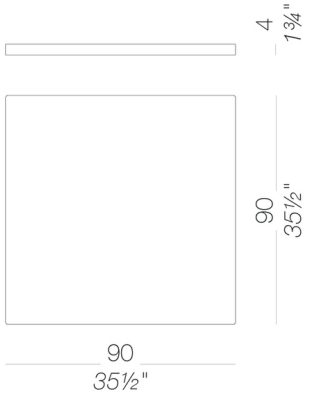

# ADD SOFT

**Francesco Rota** | 2018

**rivestimento**


tessuto
Main Line Flax - Cat. B
57 Colori


tessuto
Blazer - Cat. C
77 Colori


tessuto
Chili - Cat. A
47 Colori


tessuto
Umber - Cat. B
36 Colori


tessuto
Nobel - Cat. C
30 Colori


tessuto
Naveli - Cat.C
24 Colori


tessuto
Fiocco - Cat. B
34 Colori


tessuto
Atrium - Cat. C
16 Colori


tessuto
Panama - Cat. A
48 Colori


tessuto
Sorrento - Cat. B
22 Colori


tessuto
Hallingdal 65 - Cat. C
58 Colori


tessuto
Canvas 2 - Cat. C
45 Colori


tessuto
Steelcut Trio 3 - Cat. D
54 Colori


tessuto
Remix 3 - Cat. C
72 Colori


tessuto
Divina MD - Cat. D
27 Colori


tessuto
Fiord 2 - Cat. C
39 Colori


tessuto
Divina Melange 3 - Cat. D
38 Colori


tessuto
Medley - Cat. A
37 Colori


tessuto
Maya - Cat. A
43 Colori


tessuto
Tonica 2 - Cat. C
39 Colori


tessuto
Jet - Cat. A
66 Colori


tessuto
Capture - Cat. B
60 Colori


tessuto
Crisp - Cat. B
40 Colori


tessuto
Iris - Cat. B
34 Colori


tessuto
Steelcut 3 - Cat. D
40 Colori


pelle
Soft-leather
17 Colori


ecopelle
Valencia - Cat. B
72 Colori


tessuto
Grain - Cat. B
50 Colori


tessuto
Re-wool - Cat. C
24 Colori

**struttura**


verniciature a polvere
nera
1 Colori


verniciature a polvere
bianca
1 Colori

**piano**


legno
rovere sbiancato
1 Colori


legno
nero poro aperto
1 Colori


laminati
fenix 9/10
2 Colori

**consultare la cartella materiali per la gamma colori, tessuti, pelli, ecopelli.**

**uso e manutenzione**

Pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica, candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto coi piedi, né sul poggiapiedi o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperferezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, nè a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere

eseguiti da personale esperto. Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.